





Depuradora ONE2CLEAN cúpula mini

Código A90028

Volumen: 3.750L

Caudal máximo: 750L/día

Habitantes: 4-5

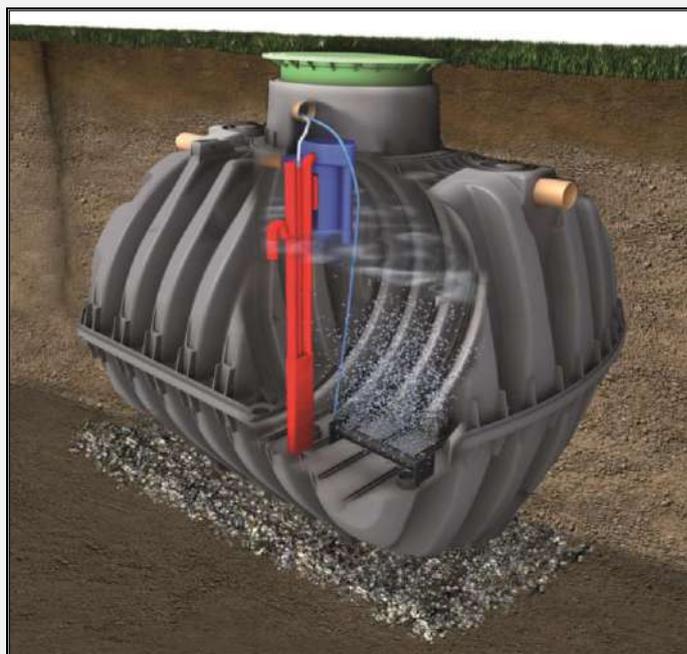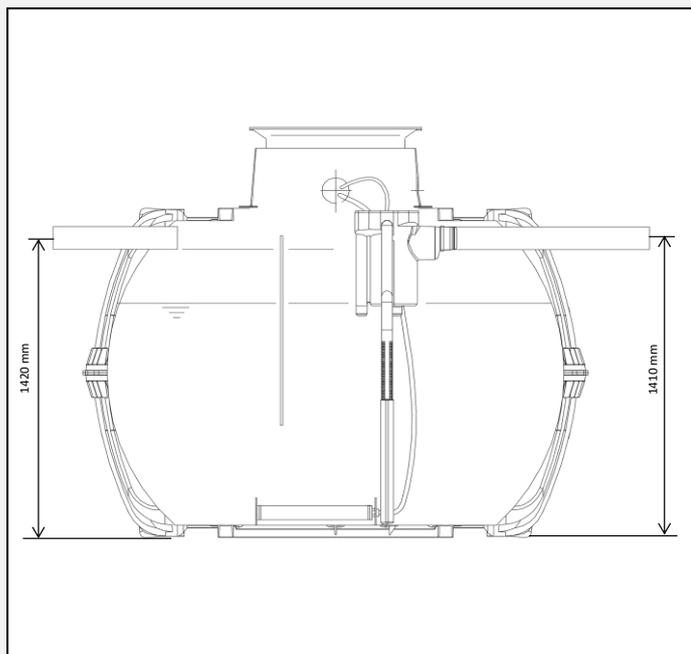

INCLUYE

Depósito Carat RS 3750L fabricado en inyección de PEAD (Poliétileno de Alta Densidad)
Cúpula mini
Cubierta telescópica transitable por peatones

Kit de depuración One2clean 4-5 HE
Arqueta de muestras integrada
Cuadro de control y compresor
10m manguera 13mm - 10m manguera 19mm

DATOS TÉCNICOS

Habitantes equivalentes	4-5
Volumen total	3750L
Volumen por día	750L / día
Tipo de compresor	HiBlow XP60
Consumo - Horas funcionamiento	0,04kW (230V) - 8,4h/día
Numero de depósitos	1
Medidas fosa (LxAxh)	2280mm x 1680mm x 2020mm - 2220mm
Cota entrada (desde superficie)	600mm - 800mm
Cota salida (desde superficie)	610mm - 810mm

RENDIMIENTO:

Parámetro	% Reducción	Valor de salida
DBO5	98,00%	7 mg/L
DQO	94,20%	43 mg/L
SS	96,30%	14 mg/L
Ntot	87,00%	7,9 mg/L
NH4N	98,30%	0,5 mg/L
Ptot	80,20%	1,6 mg/L

MANTENIMIENTO	PERIODICIDAD
Vaciado de lodos	Cuando se alcance el 90% de nivel de fangos
Limpieza del filtro del compresor	Cada 6 meses
Control de funcionamiento del cuadro de control	Cada 1 mes
Sustitución membrana compresor	Cada 2,5 años

CERTIFICADOS

	Directiva de materiales 89/106/EWG
	UNE EN 12566-3
	PIA Institute - PIA2014-216B14.01.e

Información técnica - 01/2021
 Los datos tienen una tolerancia de aprox. +/- 3,0 %
 Sujeto a modificaciones técnicas sin previo aviso

info@grafiberica.com
 www.grafiberica.com
 Tel. : +34 972913767