




Depuradora ONE2CLEAN cúpula mini

Código A90025

Volumen: 9.600L

Caudal máximo: 2.100L/día

Habitantes: 11-14

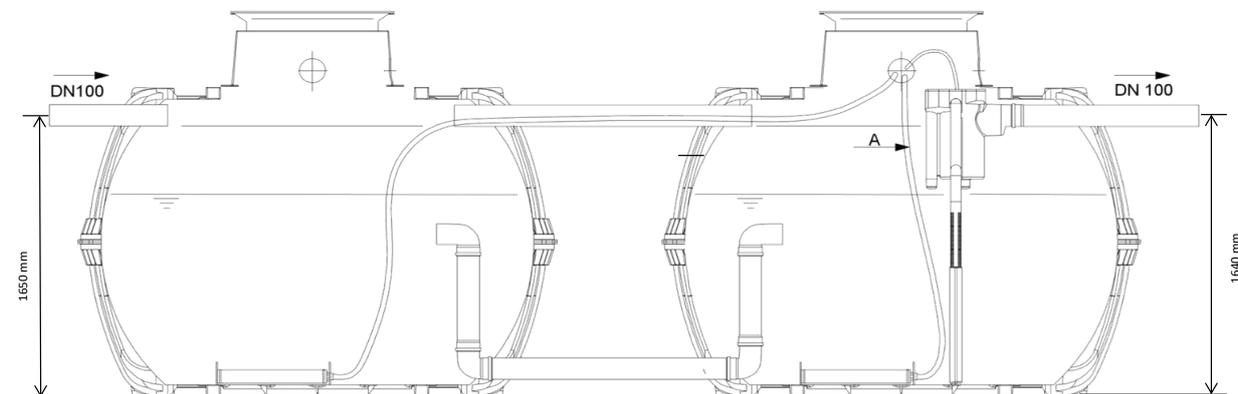

INCLUYE

2 Depósitos Carat RS 4800L fabricado en inyección de PEAD (Polietileno de Alta Densidad)
2 cúpulas mini
2 cubiertas telescópicas transitables por peatones

Kit de depuración One2clean 11-14 HE
Arqueta de muestras integrada
Cuadro de control y compresor
20m manguera 13mm - 20m manguera 19mm

DATOS TÉCNICOS

Habitantes equivalentes	11-14
Volumen total	9600L
Volumen por día	2100L / día
Tipo de compresor	HiBlow HP150
Consumo - Horas funcionamiento	0,13kW (230V) - 8,2h/día
Numero de depósitos	2
Medidas depósito 1 (LxAxh)	2280mm x 1985mm x 2250mm - 2450mm
Medidas depósito 2 (LxAxh)	2280mm x 1985mm x 2250mm - 2450mm
Cota entrada (desde superficie)	600mm - 800mm
Cota salida (desde superficie)	610mm - 810mm

RENDIMIENTO:

Parámetro	% Reducción	Valor de salida
DBO5	98,00%	7 mg/L
DQO	94,20%	43 mg/L
SS	96,30%	14 mg/L
Ntot	87,00%	7,9 mg/L
NH4N	98,30%	0,5 mg/L
Ptot	80,20%	1,6 mg/L

MANTENIMIENTO

PERIODICIDAD

Vaciado de lodos	Cuando se alcance el 90% de nivel de fangos
Limpieza del filtro del compresor	Cada 6 meses
Control de funcionamiento del cuadro de control	Cada 1 mes
Sustitución membrana compresor	Cada 2,5 años

CERTIFICADOS

	Directiva de materiales 89/106/EWG
	UNE EN 12566-3
	PIA Institute - PIA2014-216B14.01.e