





Depósito Carat S 3.750L




Código A03750



Depósito Carat con cubierta paso peatones

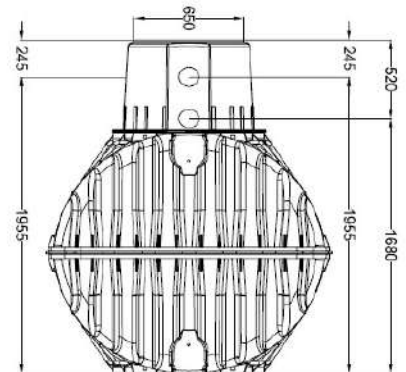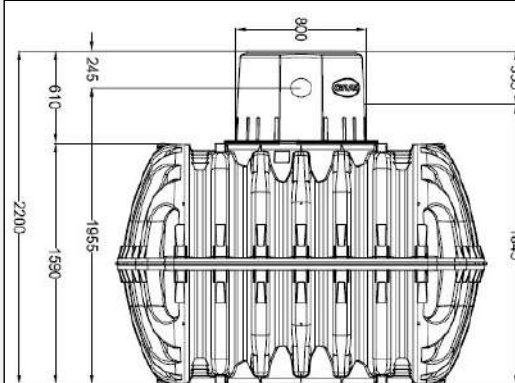

Depósito Carat con cubierta paso vehículos

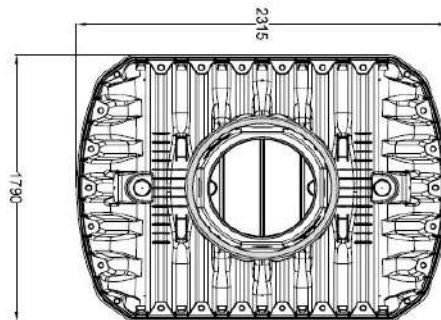

Depósito GRAF Carat S 3.750L	
Volumen total	3.750L
Material	PE
Diámetro bocas	DN 600
Número bocas	1
Medidas (LxAxh)	2315mm x 1790mm x 2340-2450mm

INCLUYE	Depósito Carat S 3.750L
	1 Cúpula Maxi
	1 Cubierta telescópica transitable por peatones
	Kit de juntas para el montaje del depósito

OPCIONES

CUBIERTA FUNDICIÓN PARA PASO VEHÍCULOS	CÚPULA MINI
--	-------------

MANTENIMIENTO CADA 5 AÑOS

VACIADO COMPLETO DEL DEPÓSITO
LIMPIEZA DE LAS SUPERFÍCIES Y PIEZAS DE MONTAJE CON AGUA
ELIMINACIÓN DE LA SEDIMENTACIÓN ACUMULADA EN EL DEPÓSITO
COMPROBACIÓN DEL ASENTAMIENTO DEL DEPÓSITO

CERTIFICADOS

Certificado CE
Certificado 89/106/EWG
Certificado EN 12566-3 anexo C6
Certificado EN 12566-1/A1 anexo D6





Información técnica - 03/2022
 Todos los datos mostrados tienen una tolerancia de aprox. +/- 3,0 %
 Sujeto a modificaciones técnicas

info@grafiberica.com
 www.grafiberica.com
 Tel. : +34 972913767
 Fax. : +34 972913766



Filtro autolimpiante Optimax

Código 340037

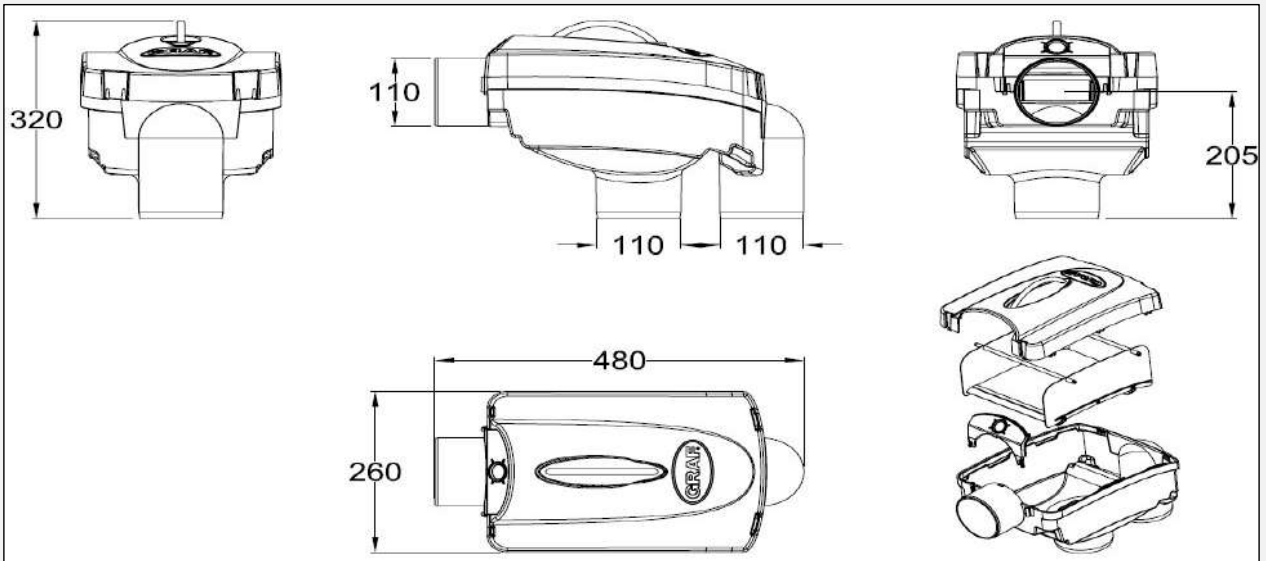

Filtro autolimpiante Optimax

Sistema de limpieza Opticlean (opcional)

Reja de filtración con sistema First - Flush

Filtro autolimpiante GRAF Optimax		INCLUDE	Estructura Filtro Optimax interno	
Superficie max. recogida	350m ²		Tapa transparente	
Material	PE, metal		Rejilla de filtración con sistema First - Flush	
Diámetro bocas	DN 100		Asa de extracción filtro	
Número entradas / salidas	1 / 2 (1 hacia depósito, 1 rebosadero)			
Medidas (LxAxh)	480mm x 260mm x 320mm			

OPCIONES

ASA XXL PARA FILTRO OPTIMAX

KIT DE LIMPIEZA AUTOMÁTICA OPTICLEAN

MANTENIMIENTO

COMPROBACIÓN DE LAS CONEXIONES DEL FILTRO

LIMPIEZA DE LA REJILLA DEL FILTRO

COMPROBACIÓN SISTEMA DE LIMPIEZA AUTOMÁTICA OPTICLEAN (opcional)

LIMPIEZA DEL ROCIADOR DEL SISTEMA DE LIMPIEZA AUTOMÁTICA OPTICLEAN (opcional)

CERTIFICADOS

Certificado TÜV

Información técnica - 01/2021
Todos los datos mostrados tienen una tolerancia de aprox. +/- 3,0 %
Sujeto a modificaciones técnicas


info@grafiberica.com
www.grafiberica.com
Tel. : +34 972913767
Fax. : +34 972913766



Eco Plus Control Center

modelo 15/4 - modelo 25/4

Código 350021 / 350022

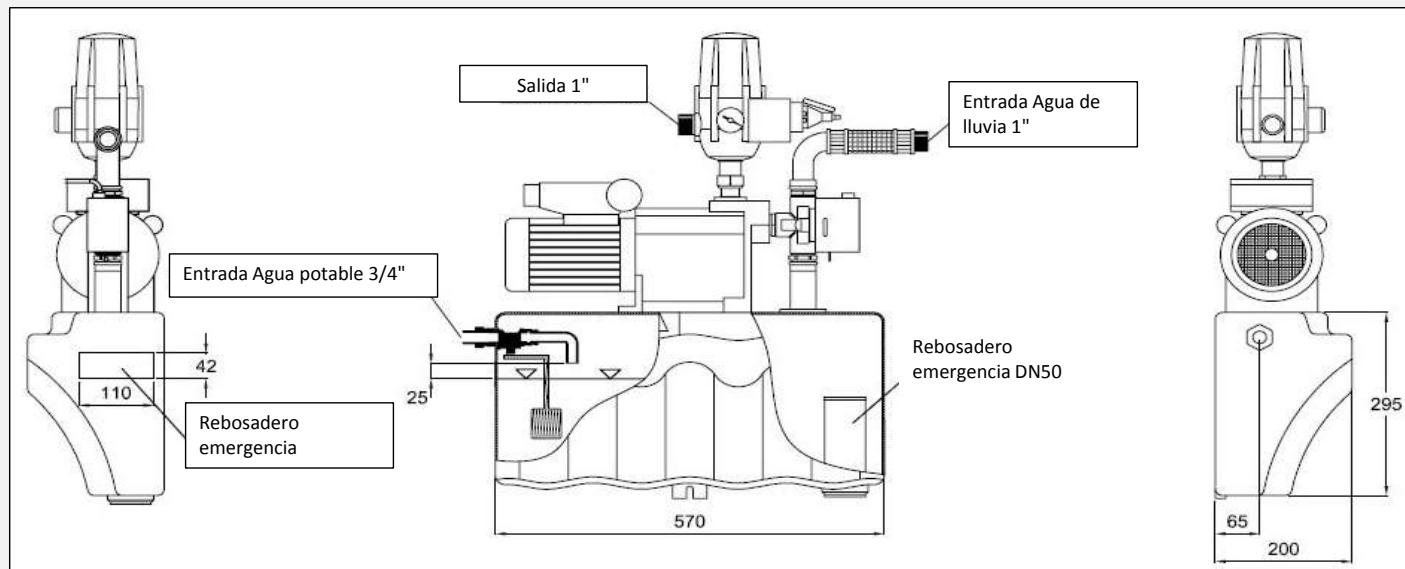

Eco Plus Control Center 15/4 y 25/4

Grupo de bombeo para el suministro de agua en vivienda y jardín:

1. Suministra agua de lluvia hasta que detecta el nivel mínimo en el depósito
2. Cuando detecta nivel mínimo de agua de lluvia, pasa a suministrar agua de red
3. Una vez el nivel de agua de lluvia se recupera, vuelve a suministrar agua de lluvia



Eco Plus Control Center 15/4 - 25/4	
Potencia	0,66kW - 0,80kW
Ruido	55dB(A)
Presión de trabajo	3,5 bar - 4,3 bar
Altura máx. suministro	35m - 43m
Caudal máximo	3.600 l/h - 4.200 l/h
Altura máx. succión	3m
Longitud máx. succión	15m
Depósito pulmón	6,3l - 6,5l

INCLUYE	Bomba KSB Superinox 15/4 - 25/4
	Válvula 3 vías con interruptor de nivel
	Press Control
	Manómetro indicador de presión
	Depósito Pulmón
	Entrada agua potable 3/4"
	Entrada agua lluvia 1"
	Salida a suministros 1"
Rebosadero de emergencia DN50	

MANTENIMIENTO

- COMPROBACIÓN DE LAS CONEXIONES DEL EQUIPO
- LIMPIEZA DEL FILTRO DE CAPTACIÓN DEL DEPÓSITO
- CONTROL DE LA PRESIÓN DE ENTRADA DE AGUA POTABLE
- CONTROL DEL FUNCIONAMIENTO DE LA VÁLVULA 3 VIAS

CERTIFICADOS

- DIN 1988
- EN 1717



Información técnica - 01/2021
 Todos los datos mostrados tienen una tolerancia de aprox. +/- 3,0 %
 Sujeto a modificaciones técnicas

info@grafiberica.com
 www.grafiberica.com
 Tel. : +34 972913767
 Fax. : +34 972913766