



Depósito Platin 1.500L

CE


Código 001500







Depósito Platin con cubierta paso peatones







Depósito Platin con cubierta paso vehículos

Depósito GRAF Platin 1.500L		
Volumen total	1.500L	
Material	PE	
Diámetro bocas	DN 600	
Número bocas	1	
Medidas (LxAxh)	2100mm x 1250mm x 1155-1355mm	

Ę.	Depósito Platin 1.500L
CLUY	1 Cubierta telescópica transitable por peatones
IN INC.	Kit de juntas para el montaje del depósito

OPCIONES		
CUBIERTA FUNDICIÓN PARA PASO VEHÍCULOS	EXTENSIÓN DE CÚPULA	

MANTENIMIENTO CADA 5 AÑOS

VACIADO COMPLETO DEL DEPÓSITO

LIMPIEZA DE LAS SUPERFÍCIES Y PIEZAS DE MONTAJE CON AGUA

ELIMINACIÓN DE LA SEDIMENTACIÓN ACUMULADA EN EL DEPÓSITO

COMPROBACIÓN DEL ASENTAMIENTO DEL DEPÓSITO

CERTIFICADOS Certificado CE Certificado 89/106/EWG Certificado EN 12566-A2

Certificado EN 12566-A3









Información técnica - 01/2021 Todos los datos mostrados tienen una tolerancia de aprox. +/- 3,0 % Sujeto a modificaciones técnicas info@grafiberica.com www.grafiberica.com Tel.: +34 972913767 Fax.: +34 972913766




Cesta colgante



Código 202044



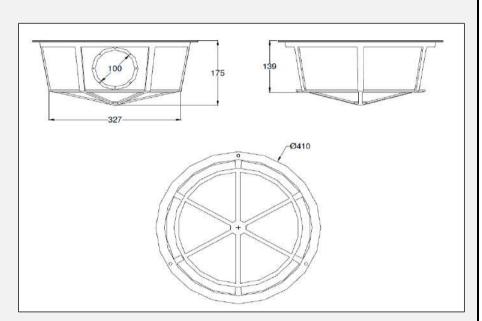

Cesta colgante	
Superfície max. recogida	350m ²
Material	Metal
Diámetro bocas	DN 100
Número entradas / salidas	01-ene
Medidas (diámetro x h)	410mm x 175mm

Ę.	Cesta colgante
CLUYE	Rejilla de filtración 0,35mm
N N	Soporte cesta colgante

OPCIONES

CESTA DE RECAMBIO

MANTENIMIENTO

COMPROBACIÓN DE LAS CONEXIONES DEL FILTRO

LIMPIEZA DE LA REJILLA DEL FILTRO

CERTIFICADOS

Certificado TÜV

Información técnica - 01/2021 Todos los datos mostrados tienen una tolerancia de aprox. +/- 3,0 % Sujeto a modificaciones técnicas info@grafiberica.com www.grafiberica.com Tel.: +34 972913767 Fax.: +34 972913766



Pack técnico Garden Confort Plus



Código 000040





Bomba Integra Inox	
Potencia	0,6 kW
Presión de trabajo	4,4 bar
Altura máx. suministro	40m
Caudal máximo	3.000 l/h
Altura máx. succión	8m
Longitud máx. succión	12m
Profundidad máxima	10m

	Bomba Integra Inox
	10m de cable de alimentación
¥.	Arranque / Paro automático
NCLUYE	Press Control incorporado
2	Protección para no trabajar en seco
	Cuerpo inoxidable
	Aqua Control
•	

MANTENIMIENTO

COMPROBACIÓN DE LAS CONEXIONES DEL EQUIPO

LIMPIEZA DEL FILTRO DE CAPTACIÓN DEL DEPÓSITO

CERTIFICADOS

DIN 1988

Información técnica - 01/2021 Todos los datos mostrados tienen una tolerancia de aprox. +/- 3,0 % Sujeto a modificaciones técnicas info@grafiberica.com www.grafiberica.com Tel.: +34 972913767 Fax.: +34 972913766