




# Depósito Platin 5.000L

Código 005000

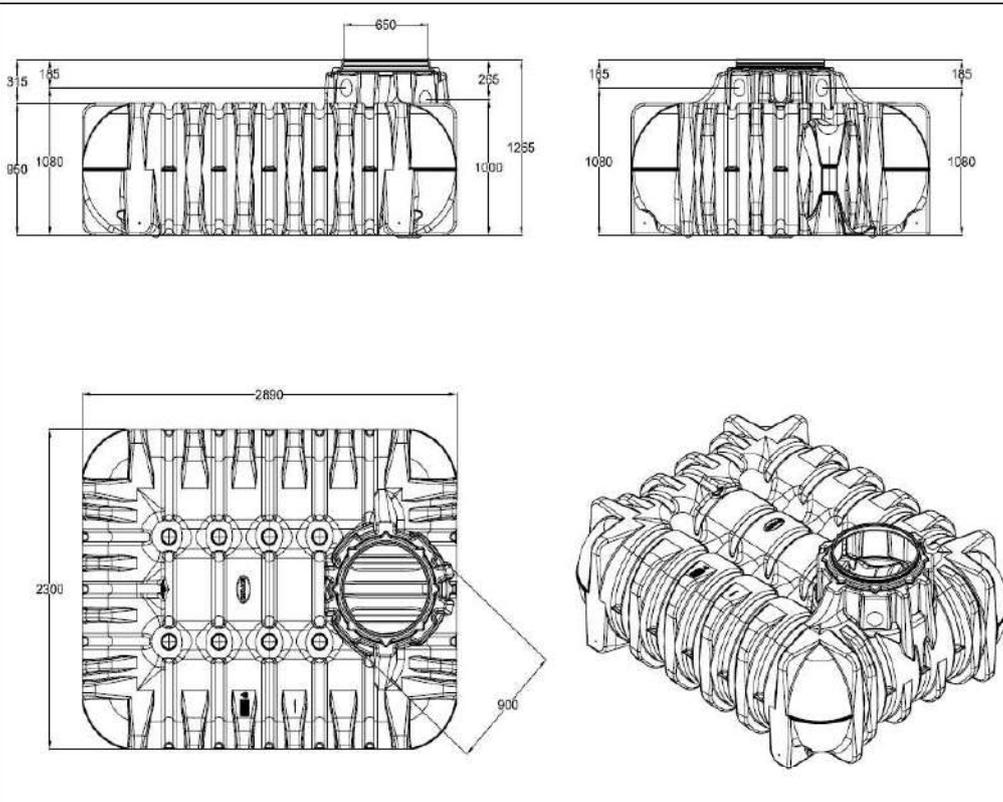

Depósito Platin con cubierta paso peatones



Depósito Platin con cubierta paso vehículos

Depósito GRAF Platin 5.000L	
Volumen total	5.000L
Material	PE
Diámetro bocas	DN 600
Número bocas	1
Medidas (LxAxh)	2890mm x 2300mm x 1405-1605mm

<b>INCLUYE</b>	Depósito Platin 5.000L
	1 Cubierta telescópica transitable por peatones
	Kit de juntas para el montaje del depósito

## OPCIONES

CUBIERTA FUNDICIÓN PARA PASO VEHÍCULOS	EXTENSIÓN DE CÚPULA
--	---------------------

## MANTENIMIENTO CADA 5 AÑOS

VACIADO COMPLETO DEL DEPÓSITO
LIMPIEZA DE LAS SUPERFICIES Y PIEZAS DE MONTAJE CON AGUA
ELIMINACIÓN DE LA SEDIMENTACIÓN ACUMULADA EN EL DEPÓSITO
COMPROBACIÓN DEL ASENTAMIENTO DEL DEPÓSITO

## CERTIFICADOS

Certificado CE
Certificado 89/106/EWG
Certificado EN 12566-A2
Certificado EN 12566-A3




Información técnica - 01/2021  
Todos los datos mostrados tienen una tolerancia de aprox. +/- 3,0 %  
Sujeto a modificaciones técnicas

info@grafiberica.com  
www.grafiberica.com  
Tel. : +34 972913767  
Fax. : +34 972913766



# Cesta colgante

Código 202044

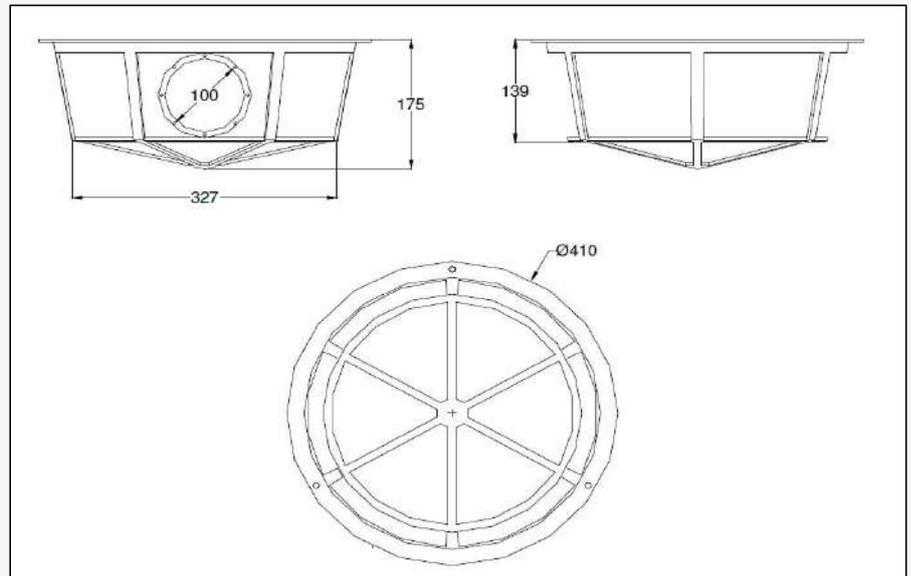

Cesta colgante	
Superficie max. recogida	350m <sup>2</sup>
Material	Metal
Diámetro bocas	DN 100
Número entradas / salidas	01-ene
Medidas (diámetro x h)	410mm x 175mm

<b>INCLUDE</b>	Cesta colgante
	Rejilla de filtración 0,35mm
	Soporte cesta colgante

## OPCIONES

CESTA DE RECAMBIO

## MANTENIMIENTO

COMPROBACIÓN DE LAS CONEXIONES DEL FILTRO

LIMPIEZA DE LA REJILLA DEL FILTRO

## CERTIFICADOS

Certificado TÜV

Información técnica - 01/2021  
Todos los datos mostrados tienen una  
tolerancia de aprox. +/- 3,0 %  
Sujeto a modificaciones técnicas

info@grafiberica.com  
www.grafiberica.com  
Tel. : +34 972913767  
Fax. : +34 972913766



## Pack técnico Garden Confort Plus

Código 000040



### Bomba Integra Inox

Potencia	0,6 kW
Presión de trabajo	4,4 bar
Altura máx. suministro	40m
Caudal máximo	3.000 l/h
Altura máx. succión	8m
Longitud máx. succión	12m
Profundidad máxima	10m

**INCLUDE**

### Bomba Integra Inox

10m de cable de alimentación
Aranque / P paro automático
Press Control incorporado
Protección para no trabajar en seco
Cuerpo inoxidable
Aqua Control

### MANTENIMIENTO

COMPROBACIÓN DE LAS CONEXIONES DEL EQUIPO
LIMPIEZA DEL FILTRO DE CAPTACIÓN DEL DEPÓSITO

### CERTIFICADOS

DIN 1988
----------

Información técnica - 01/2021  
Todos los datos mostrados tienen una tolerancia de aprox. +/- 3,0 %  
Sujeto a modificaciones técnicas

info@grafiberica.com  
www.grafiberica.com  
Tel. : +34 972913767  
Fax. : +34 972913766