



 **APLICACIONES**

Depósitos de membrana recambiable ideales en instalaciones de grupos de presión.

CARACTERÍSTICAS

Capacidad: 5 l. - 700 l.
Presión máxima: 8 - 25 BAR
Temp. del líquido: -20°C / 100°C.
Homologados y conformes a la directiva 2014/68/EU.
La carga de aire debe revisarse de forma periódica.

 **APPLICATIONS**

Tanks with replaceable membrane suitable for pressure unit installations.

CHARACTERISTICS

Capacity: 5 l. - 700 l.
Max. pressure: 8 - 25 BAR
Temp. of liquid: -20°C / 100°C.
Approved and in accordance with 2014/68/EU standard.
Air pressure must be periodically checked.

 **APPLICATIONS**

Réservoirs avec membrane interchangeable idéaux dans des installations de groupes de pression.

CARACTÉRISTIQUES

Capacité: 5 l. - 700 l.
Pression max.: 8 - 25 BAR
Temp. de liquide: -20°C / 100°C.
Homologués et conformes à la directive 2014/68/EU.
La pression de l'air doit être périodiquement révisée.

Modelo Model Modèle	Código Code	Capacidad Capacity Capacité (L)	Presión máxima Max. pressure Pression max. (BAR)	Presión precarga Tara pressure Pression tare (BAR)	Manómetro incorporado Monometer incorporated Manomètre incorporé
hasabox-5 l.	2000	5	10	2,0	✗
hasabox-24 l. (10 BAR)	2002	24	10	2,0	✗
hasabox-24 l. (16 BAR)	2290	24	16	2,0	✗
hasabox-24 l. (25 BAR)	2289	24	25	2,0	✗
hasabox-24 l. H	2291	24	10	2,0	✗
hasabox-24 l. Inox	2030	24	8	1,5	✗
hasabox-50 l. (10 BAR)	2022	50	10	2,0	✗
hasabox-50 l. (16 BAR)	2023	50	16	2,0	✗
hasabox-50 l. H	2049	50	10	2,0	✗
hasabox-50 l. V	2019	50	10	2,0	✗
hasabox-80 l. H	2292	80	10	3,0	✗
hasabox-80 l. V	2293	80	10	3,0	✗
hasabox-100 l. H	2294	100	10	3,0	✓
hasabox-100 l. V	2010	100	10	3,0	✓
hasabox-150 l.	2011	150	10	3,0	✓
hasabox-200 l.	2012	200	10	3,0	✓
hasabox-300 l.	2014	300	10	4,0	✓
hasabox-500 l.	2016	500	10	4,0	✓
hasabox-700 l. (8 BAR)	2038	700	8	1,5	✗
hasabox-700 l. (10 BAR)	2018	700	10	3,0	✗


DESCRIPCIÓN DE MATERIALES

Description of materials - Description de matériels


Descripción <i>Description</i>	Materiales <i>Materials - Matériels</i>
Acabado exterior del depósito <i>External finish of the tank</i> <i>Finition extérieure du réservoir</i>	Doble capa de Epoxy + Poliuretano Acrílico <i>Double layer Epoxy + Polyurethane Acrylic</i> <i>Double couche d'Époxy + Polyuréthane acrylique</i>
Membrana <i>Membrane</i>	EPDM atóxica alimentaria <i>Food-nontoxic EPDM - EPDM atoxique alimentaire</i>
Conexión del agua <i>Raccordement de l'eau</i> <i>Water connection</i>	Acero inoxidable <i>Stainless steel</i> <i>Acier inoxydable</i>

DIMENSIONES Y PESOS


Dimensions and weights - Dimensions et poids




TIPO A



TIPO B



TIPO C

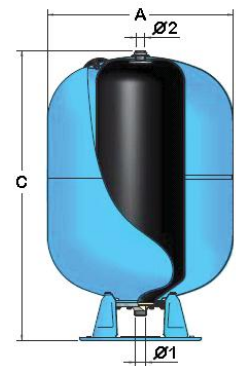

TIPO D

Modelo <i>Model</i> <i>Modèle</i>	Tipo <i>Type</i>	Dimensiones (mm) <i>Dimensions</i>					Embalaje (mm) <i>Packaging</i> <i>Emballage</i>			Peso <i>(kg)</i>
		A	B	C	Ø1	Ø2	X	Y	Z	
hasabox-5 l.	A	200	---	260	¾" M	---	210	210	295	1,8
hasabox-24 l. (10 BAR)	B	350	---	300	1" M	---	360	340	360	3,95
hasabox-24 l. (16 BAR)	A	300	---	435	1" M	---	310	353	446	7,2
hasabox-24 l. (25 BAR)	A	300	---	435	1" M	---	310	353	446	14
hasabox-24 l. H	C	300	465	335	1" M	---	470	360	310	5,56
hasabox-24 l. Inox	A	350	---	410	1" M	---	360	360	360	4,5
hasabox-50 l. (10 BAR)	A	350	---	590	1" M	---	395	560	365	8,48
hasabox-50 l. (16 BAR)	A	350	---	590	1" M	---	395	560	365	12
hasabox-50 l. H	C	350	560	385	1" M	---	395	560	365	9,13
hasabox-50 l. V	D	350	---	722	1" M	---	365	734	395	9,46
hasabox-80 l. H	C	400	445	700	1" M	---	410	745	460	15,12
hasabox-80 l. V	D	400	---	916	1" M	---	460	945	410	14,25
hasabox-100 l. H	C	500	545	680	1" M	---	510	790	510	17,61
hasabox-100 l. V	D	500	---	886	1" M	---	510	902	510	19,21
hasabox-150 l.	D	500	---	1085	1" M	---	520	1140	520	25,11
hasabox-200 l.	D	600	---	1100	1¼" M	---	615	1150	615	36,65
hasabox-300 l.	D	646	---	1230	1¼" M	---	660	1270	660	44,73
hasabox-500 l.	D	762	---	1500	1¼" M	---	780	1520	780	69,08
hasabox-700 l. (8 BAR)	D	750	---	1750	1½"	¾"	---	---	---	78
hasabox-700 l. (10 BAR)	D	700	---	2145	1½"	1"	---	---	---	158