





Separador de hidrocarburos NS15

Código A76023

Caudal: 15 L/s

Sin bypass

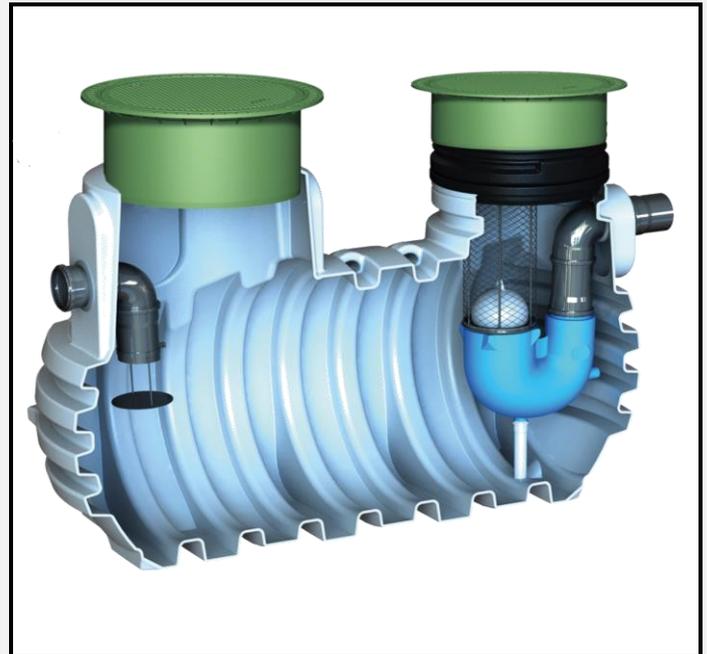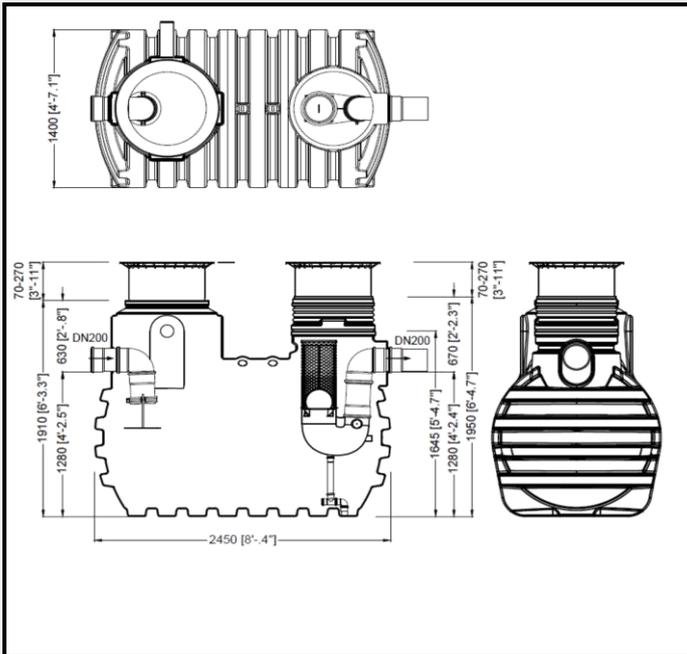

INCLUYE

Depósito Diamant fabricado en PEAD (Polietileno de Alta Densidad)

2 Cubiertas telescópicas Mini peatonales + 1 extensión

Tuberías de entrada y salida DN200

Filtro coalescente fabricado en acero inoxidable

Obturador automático

OPCIONES

Extensión de cúpula NBR

Cubierta telescópica y tapa de hormigón clase D

Sistema de alarma de la capa de hidrocarburos

Sistema de alarma de lodos

Sistema de alarma de hidrocarburos y lodos

DATOS TÉCNICOS

Volumen decantador	2.000L
Volumen separador	660L
Volumen total	3.350L
Medidas fosa (LxAxh)	2450mm x 1400mm x 2010-2400mm
Cota entrada (desde base depósito)	1360mm
Cota salida (desde base depósito)	1360mm
Conexiones	DN200

MANTENIMIENTO	PERIODICIDAD
Vaciado de arenas	1 vez al año
Vaciar hidrocarburos	Cuando los hidrocarburos lleguen a los 120mm de grosor
Verificar boya de obturación	1 vez al año

CERTIFICADOS	
	UNE EN 858-1
	UNE EN 858-2

Información técnica - 02/2021
Los datos tienen una tolerancia de +/- 3 %
Sujeto a modificaciones técnicas sin previo aviso

GRAF IBERICA
Tecnología del Plástico S.L.U.
Pol. Ind. Casa Nova
c/Puigcerdà, 6
E-17181 Aiguaviva

info@grafiberica.com
www.grafiberica.com
Tel. : +34 972913767